

# Flexibel sanieren mit U\*psi S:

Neuer Justier-Dämmständer für nicht lot-/fluchtrechte Wände.

Neuheit



Die energetische Modernisierung von Massiv- und Holzbauten bis hin zum Minergie-P- und Passivhaus-Standard wird jetzt ganz einfach: Lignotrend hat den wärmebrückenminimierten Dämmständer U\*psi gezielt für die Sanierung weiterentwickelt.

Der neue **U\*psi S** hat einen speziellen Justierholm zur komfortablen Anpassung an schiefe Altbauwände: Auch auf schräggestellten Untergründen oder nicht fluchtrechten Wänden können damit lotrechte, gerade Dämmfassaden hergestellt werden.

Vor dem Verschliessen des Dämmgefachs durch eine aussen-seitigen Platte kann bei U\*psi S der Aussenholm des Ständers um mehrere Zentimeter pro Geschoss justiert werden. Nach anschließender Fixierung dieses Justierholms mit Klammern oder Schrauben werden die überstehenden Sprossenstücke einfach abgesägt.

Auch Typ S ist aus gewachsenem Holz und kann mit natürlichen Materialien wie Zellulose oder Holzfaser gedämmt werden – also eine echte ökologische Alternative für die Herstellung hoch wärmegeämmter Fassaden.

[www.lignotrend.com/upsi-s](http://www.lignotrend.com/upsi-s)

U*psi	Typ S
<b>Einsatzbereiche</b>	Variabler Distanzhalter für die Dämmung von Wand, Dach (Kontersparren) und Boden, besonders für die energetische Sanierung. Unterkonstruktion für abgehängte Decken.
<b>Dämmung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>variabel von ca. 120 bis 300 mm (Typen S-200 und S-300)</li><li>Einblasdämmungen, z.B. Zellulose, Holzfaser (Vlies im Ständer trennt Kammern)</li><li>Weiche Dämm-Matten</li></ul>
<b>Montage</b>	auf Holz: Holzschrauben auf Mauerwerk: Durchsteckdübel durch hinteren Holm

Informationsanforderung

Fax: 0751-4004-224

Bitte senden Sie uns detailliertere Unterlagen:

- zum Sanierungs-Dämmständer U\*psi S.
- zum Lignotrend-Bausystem allgemein.
- Wir haben ein konkretes Bauvorhaben.  
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Absender:

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Habisreutinger**  
seit 1822  
HOLZZENTRUM  
[www.habisreutinger.de](http://www.habisreutinger.de)


Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG  
Schussenstr. 22, 88250 Weingarten  
Tel.: 0751-4004-350  
Fax: 0751-4004-224  
E-Mail: [info@habisreutinger.de](mailto:info@habisreutinger.de)



U\*psi S mit verschieblichem Justierholm. Nach der Ausrichtung werden die aussen überstehenden Sprossen abgeschnitten.

**LIGNO TREND®**

Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.

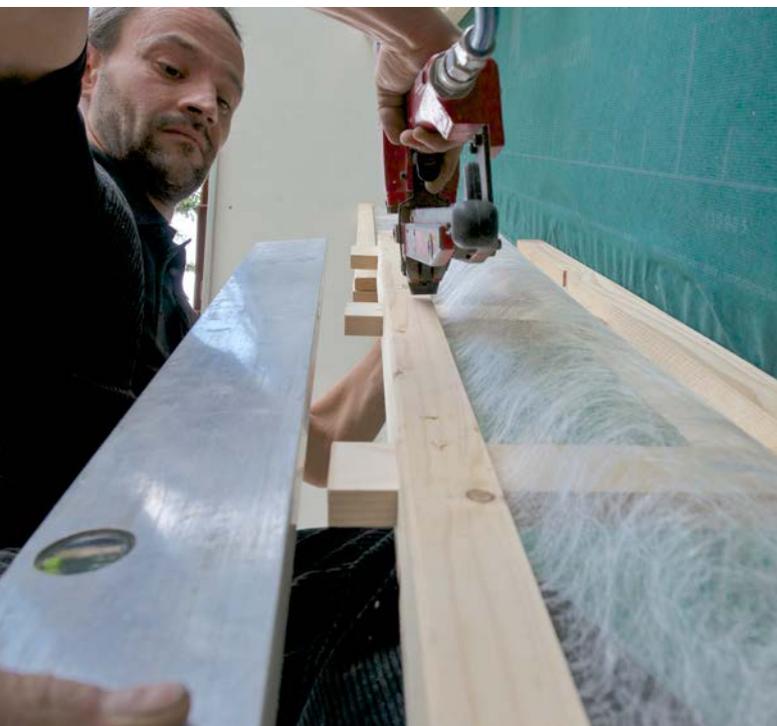

Oben links: Montage des Dämmständers:  
 Befestigung durch den hinteren Holm (hier: Durchsteckdübel auf Mauerwerk).  
 Oben rechts: Justieren des äusseren Holms:  
 Durch Verschieben auf den Sprossen wird eine  
 lotrechte Fassaden-Unterkonstruktion hergestellt.  
 Mitte links: Fixierung des justierten Aussenholms mit Klammern.  
 Mitte rechts: Alternative Fixierung des Aussenholms mit Schrauben.  
 Unten links: Durch einfaches Absägen der überstehenden Sprossenteile  
 entsteht der ebene Untergrund für die restliche Fassade.

**LIGNO TREND®**

Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.