

Technische Informationen und Stelzlagerverbrauch

U-BRS SYSTEM / STELZLAGER

DURCHSCHNITTliche MENGE AN TRÄGERBALKEN, STELZLAGERN UND ZUBEHÖR (Achsabstand Trägerbalken 60 cm) **B**

Abmessungen und Fläche der Verlegungsebene	10 m ²	50 m ²
Länge	5 m	10 m
Breite	2 m	5 m
Verbrauch von	Stück/m ²	Stück /m ²
U-BRS-18 / U-BRS-38	0,8	0,7
U-N-BRS EPDM 2 mm	1,6	1,4
U-BRS TABS 3 mm:		
Platten 20 x 120 cm	9,4	9,1
Platten 30 x 120 cm	6,2	6,0
Platten 40 x 120 cm	4,6	4,5
Platten 60 x 120 cm	3,6	3,3
Platten 120 x 120 cm	0,6	0,4
U-BRS-STOP	1,2	0,8
Stelzlager (Achsabstand 60 cm) A	4,00	3,4
Stelzlager (Achsabstand 80 cm) A	3,2	2,8

DURCHSCHNITTliche MENGE AN TRÄGERBALKEN, STELZLAGERN UND ZUBEHÖR (Achsabstand Trägerbalken 40 cm) **B**

Abmessungen und Fläche der Verlegungsebene	10 m ²	50 m ²
Länge	5 m	10 m
Breite	2 m	5 m
Verbrauch von	Stück/m ²	Stück /m ²
U-BRS-18 / U-BRS-38	1,2	1,1
U-N-BRS EPDM 2 mm	2,4	2,2
U-BRS TABS 3 mm:		
Platten 20 x 120 cm	11,3	11,0
Platten 30 x 120 cm	7,5	7,2
Platten 40 x 120 cm	5,5	5,4
Platten 80 x 80 cm	2,4	1,9
Platten 60 x 120 cm	4,3	4,0
U-BRS-STOP	1,2	0,8
Stelzlager (Achsabstand 60 cm) A	6,0	4,9
Stelzlager (Achsabstand 80 cm) A	4,8	4,1


DURCHSCHNITTliche MENGE AN TRÄGERBALKEN, STELZLAGERN UND ZUBEHÖR (Achsabstand Trägerbalken 45 cm) **B**

Abmessungen und Fläche der Verlegungsebene	10 m ²	50 m ²
Länge	5 m	10 m
Breite	2 m	5 m
Verbrauch von	Stück/m ²	ml/m ²
U-BRS-18 / U-BRS-38	1,2	1
U-N-BRS EPDM 2 mm	2,4	2
U-BRS TABS 3 mm:		
Platten 45 x 90 cm	5,2	4,8
Platten 90 x 90 cm	1,2	1,0
U-BRS-STOP	1,3	1,0
Stelzlager (Achsabstand 60 cm) A	5,5	4,6
Stelzlager (Achsabstand 80 cm) A	4,4	3,7


DURCHSCHNITTliche MENGE AN TRÄGERBALKEN, STELZLAGERN UND ZUBEHÖR (Achsabstand Trägerbalken 50 cm) **B**

Abmessungen und Fläche der Verlegungsebene	10 m ²	50 m ²
Länge	5 m	10 m
Breite	2 m	5 m
Verbrauch von	Stück/m ²	ml/m ²
U-BRS-18 / U-BRS-38	1	0,9
U-N-BRS EPDM 2 mm	2	1,8
U-BRS TABS 3 mm:		
Platten 50 x 50 cm	5,6	4,8
Platten 50 x 100 cm	2,6	2,4
Platten 100 x 100 cm	1,0	0,8
U-BRS-STOP	1,0	0,8
Stelzlager (Achsabstand 60 cm) A	5,0	4,2
Stelzlager (Achsabstand 80 cm) A	4,0	3,3





POSITION DER STELZLAGER UNTER U-BRS-18 mm

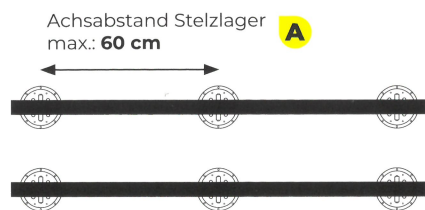

POSITION DER STELZLAGER UNTER U-BRS-38 mm

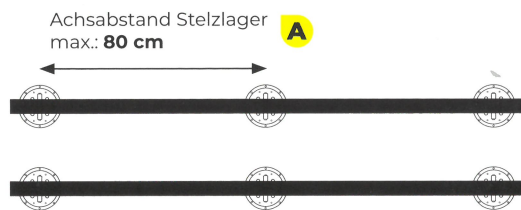

POSITION DER TRÄGERBALKEN U-BRS

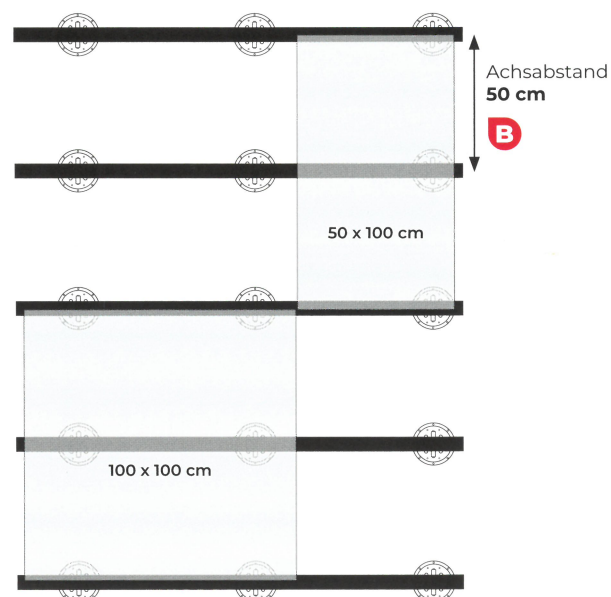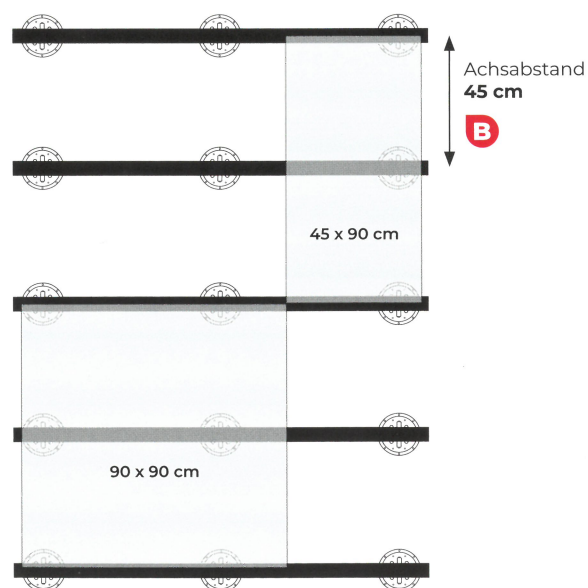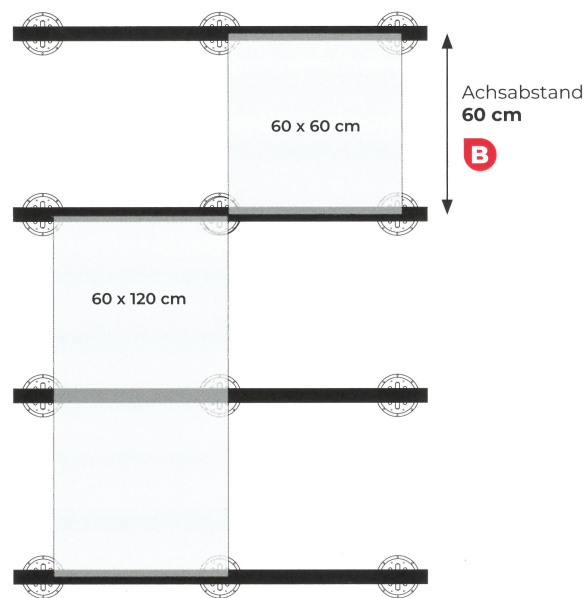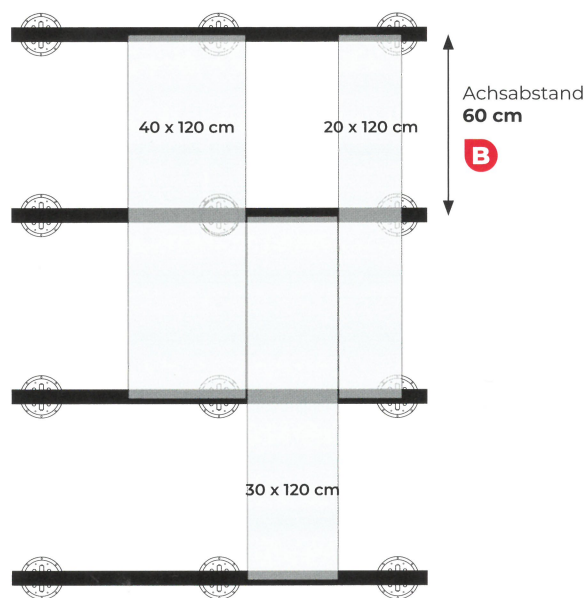

Für eine Verlegung des Typs „Parkett“ wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

