
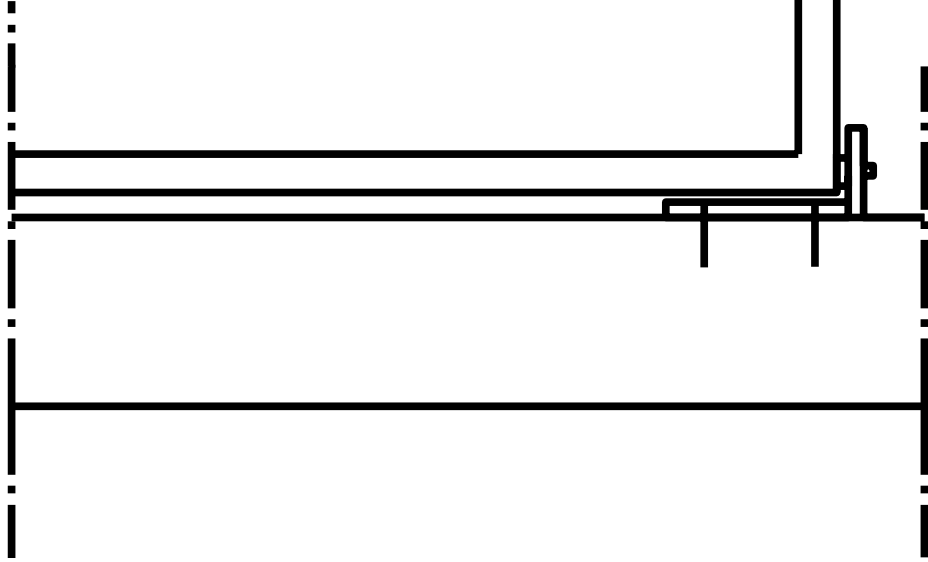




Montage:

- Türe in der Höhe ausrichten
- Unteres Band anzeichnen
- Löcher am Pfosten vorbohren (7mm) und mit 8mm Gewinde ausschneiden
- Türe einhängen und oberes Band am Pfosten anzeichnen
- Löcher vorbohren und wieder wie unten Gewinde einschneiden
- Am Türrahmen oberen Bolzen ausdrehen
- Türe einhängen und mit Bolzen fixieren
(Silikondichtung nicht vergessen)

nicht im Maßstab, nur eine Montagehilfe

Verarbeiter: Objekt: Masstab: 1 : 1	
Gezeichnet: 10.11.20 / FR Revidiert: - Ausgabe: 03-03-22	Blatt-Nr.: 3
Dateiname:	
Franz Habisreutinger GmbH & Co.KG Schussenstr. 22 D - 88250 Weingarten Tel ++49 (0)751 / 4004 - 259 Fax ++49 (0)751 / 4004 - 6259 E-mail: m.maier@habisreutinger.de	
 seit 1822 Habisreutinger H O I Z F E N T R I M	