

PLANEО X, Edelstahl-Optik (E4/C31), Kaschmirgrau, Graphitschwarz
Manueller Schiebetürbeschlag, mit unsichtbar im Profil gleitenden Laufwagen.
Einsetzbar für 1- oder 2-flügelige Schiebetüren aus Holz oder Glas. Glasscheiben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbeitung. Die Soft-Einzug-Technik führt die Türen sanft in ihre Endposition und hält sie dort. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand und lässt sich unkompliziert durch einfaches frontales Einhängen der Türflügel montieren. Minimale Abmaße des Profils (B= 45 mm H= 63 mm) und zurückhaltendes Design integrieren das Sys-tem nahezu in jedes Wohnumfeld. Feingeschliffene und eloxierte Aluminiumoberflächen unterstreichen die Qualität des Beschlages. Das Schiebetür-System wurde erfolgreich geprüft in Anlehnung an die DIN EN 1527:2013 (100.000 Zyklen mit der maximalen Traglast).

	PLANEО X 60			PLANEО X 80			PLANEО X 120		
Art der Laufschiene <i>Type of running rail</i>	Profil <i>Profile</i>			Profil <i>Profile</i>			Profil <i>Profile</i>		
Wandmontage <i>Wall assembly</i>	●			●			●		
Deckenmontage <i>Ceiling assembly</i>	●			●			●		
Höhenverstellung im eingebauten Zustand <i>Height adjustment in the installed condition</i>	●			●			●		
Silent move System (leiser Lauf) <i>Silent move system</i>	●			●			●		
Glasbearbeitung für Laufschienebeschlag <i>Glass processing for running rail hardware</i>	—			—			—		
Belastbarkeit <i>Resilience</i>	60kg			80kg			120kg		
geeignet für ESG Glas <i>Suitable for ESG glass</i>	8mm ●	10mm —	12mm —	8mm ●	10mm ^{*6} ●	12mm —	8mm ●	10mm ^{*6} ●	12mm ^{*7} ●
geeignet für VSG Glas <i>Suitable for VSG glass</i>	8,8mm ^{*5} ●	10,8mm —	12,8mm —	8,8mm ^{*5} ●	10,8mm ^{*5*6} ●	12,8mm —	8,8mm ^{*5} ●	10,8mm ^{*5*6} ●	12,8mm ^{*5*7} ●
System geeignet für Holztüren <i>system suitable for wooden doors</i>	● ^{*1}			● ^{*1}			● ^{*2}		
Oberfläche Graphitschwarz <i>Surface graphite black</i>	●			●			●		
Oberfläche Edelstahloptik (E4/C31) <i>Surface stainless steel look (E4/C31)</i>	●			●			●		
Oberfläche Kaschmirgrau <i>Surface cashmere gray</i>	●			●			●		
Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser bei Rohr <i>Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube</i>	45 x 63 mm			45 x 63 mm			45 x 63 mm		
Verbindung zum Türflügel <i>Connection to door wing</i>	Klemmhalter <i>Clamp holder</i>			Klemmhalter <i>Clamp holder</i>			Klemmhalter <i>Clamp holder</i>		
Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand <i>Arresting in the open and closed condition</i>	●			●			●		
1 flügelig <i>1-wing</i>	●			●			●		
2 flügelig <i>2-wing</i>	●			●			●		
Montage in Verbindung mit Seitenteil und/oder Oberlicht ^{*3} <i>Assembly in connection with side part and/or skylight</i>	●			●			●		
Soft-Einzug <i>Gentle-closing-operation</i>	●			●			● 80kg ^{*4}		
Standardlängen <i>Standard lengths</i>	2000/2200/4000			2000/2200/4000			2000/2200/4000		
Dauertest in Anlehnung an DIN EN 1527 <i>Permanent test according to DIN EN 1527</i>	●			●			●		
Wandabstand (Tür-Wand) <i>Wall distance (door-wall)</i>	Glas: 21 mm Holz: 5 mm			Glas: 21 mm Holz: 5 mm			Glas: 21 mm Holz: 5 mm		
verfügbare Distanzprofile Wandabstand bei Profilen <i>Available distance profiles wall distance for profiles</i>	12,5+ 18,5 mm			12,5+ 18,5 mm			12,5+ 18,5 mm		


^{*1} mit Holzlaufwagen
^{*1} with wooden trolley
^{*2} mit Holzadapter
^{*2} with wooden adapter
^{*3} Mit Seitenteil nur in Oberfläche Edelstahloptik (E4/C31) und Graphitschwarz
Mit Oberlicht nur in Oberfläche Edelstahloptik (E4/C31)
^{*3} With side panel only in stainless steel look (E4/C31) and graphite black finish
With skylight only in stainless steel look surface (E4/C31)
^{*4} optional 120kg
^{*4} optional 120kg
^{*5} zusätzlich benötigt: 2-Komponenten-Kleber (Art.No.: 480190100|480190200|480190300)
^{*5} Additionally required: 2-component glue (Item No.: 480190100|480190200|480190300)
^{*6} inklusive längeren Schrauben + Distanzplättchen
^{*6} including longer screws + spacer plates
^{*7} zusätzlich benötigt: längere Schrauben + Distanzplättchen (Art.No.: 480044600)
^{*7} additionally required: longer screws + spacer plates (Item No.: 480044600)

PLANEО X, stainless steel look (E4/C31), cashmere gray, graphite black
Manual sliding door hardware with running rails sliding invisibly in the profile. Can be used for 1- or 2-wing sliding doors of wood or glass. Glass panes are securely clamped and do not require any special processing.
The gentle-closing-operation gently guides the doors into their end position and keeps them there. The system is prepared for installation to the wall and can be easily installed by frontal attachment of the door wings. Minimum dimensions of the profile (W= 45 mm H= 63 mm) and an unobtrusive design integrate the system into nearly any living ambience. Fine-ground and anodised aluminium surfaces support the quality of the hardware. The sliding door system was successfully tested in accordance with DIN EN 1527:2013 (100,000 cycles with maximum door weight).


System verfügt über die beschriebene Eigenschaft. ●
System has the described property.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar. —
System with described property not available.

WANDMONTAGE
WALL ASSEMBLY


PLANEО X60, PLANEО X80, PLANEО X120 GLAS
PLANEО X60, PLANEО X80, PLANEО X120 GLASS

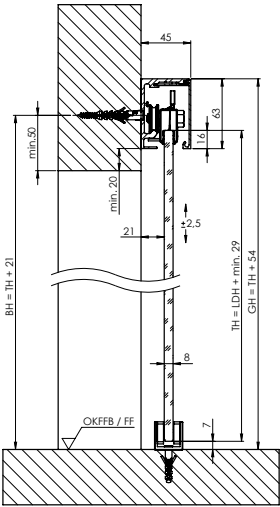

PLANEО X60, PLANEО X80 HOLZ
PLANEО X60, PLANEО X80 WOOD

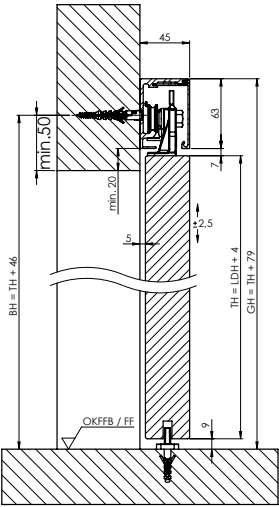


PLANEО X120 HOLZ
PLANEО X120 WOOD

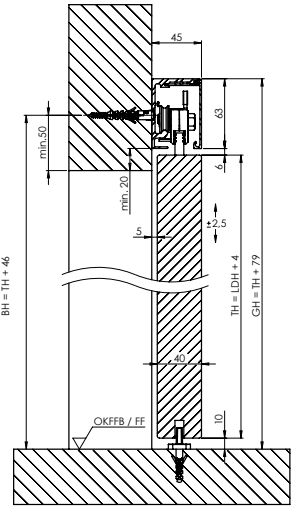


DECKENMONTAGE
CEILING ASSEMBLY



PLANEО X60, PLANEО X80, PLANEО X120 GLAS
PLANEО X60, PLANEО X80, PLANEО X120 GLASS

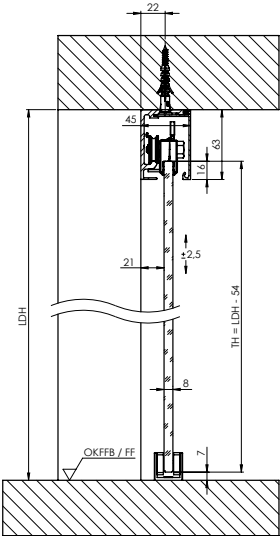


PLANEО X60, PLANEО X80 HOLZ
PLANEО X60, PLANEО X80 WOOD

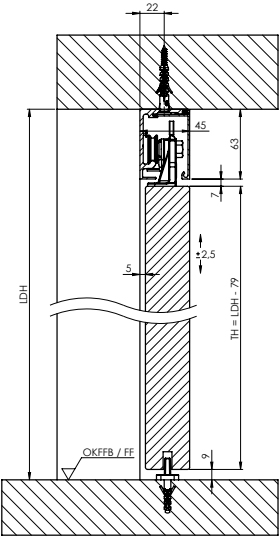

PLANEО X120 HOLZ
PLANEО X120 WOOD

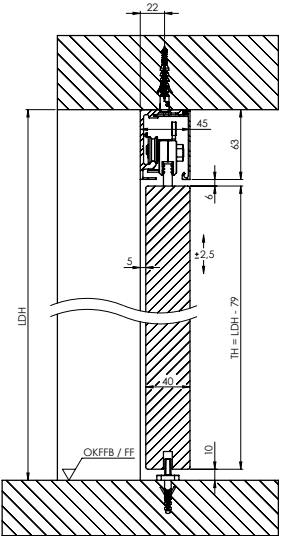

Glas-Adapterscheibe 10 mm
Glass Adapter Disc 10 mm

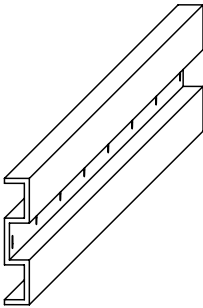

Distanzprofil 12,5 mm + 18,5 mm
Distance profile 12.5 mm + 18.5 mm