



ULMER GRIFF by Max Bill PROFESSIONAL


Edelstahl matt, Schraubtechnik

GRIFFWERK Edelstahl Türdrückergarnitur geeignet für den Einsatz im Privat- und Objektbereich, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906

- Drücker festdrehbar gelagert auf der zweiteiligen Edelstahlrosette mit integriertem Hochhalte Mechanismus
- unsichtbare Verankerung der Rosette auf dem Türblatt
- Gleitlager für eine dauerhafte, geschmeidige und geräuschlose Funktion ohne Wartungsaufwand
- Verschraubung mit M4-Schrauben
- Madenschraube unsichtbar von unten eingeschraubt und mit Schraubensicherung gesichert
- 8mm Vierkantstift
- Drückergarnitur im eingebauten Zustand ohne sichtbare Schrauben/Montage- oder Demontageöffnungen im Sichtbereich
- Drücker auch verwendbar mit Sicherheitsbeschlägen, Glastürschlössern und Fenstergriffen
- Auch als Feuerschutz- und Panikversion erhältlich
- Standardtürstärke: 38-45 mm
- **Klassifizierung 4|7|-|0|0|4|0|B**

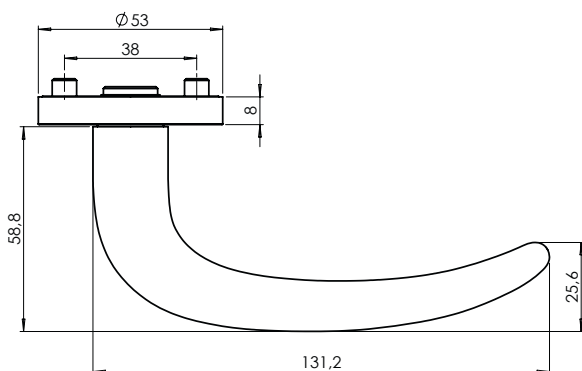

ULMER GRIFF Schraub,
Ausföhrungen: BB, PZ, WC,
Blind, PZ FS
*ULMER GRIFF screw rose,
Options: BB,PZ, WC, Blind, PZ FS*



ULMER GRIFF Schraub Wechselgarnitur
Ausföhrungen: PZ, PZ FS
mit Knopf R1, R2, R3, R4
*ULMER GRIFF screw rose change set
Options: PZ, PZ FS
with knob R1, R2, R3, R4*



Fenstergriff
unverschießbar
*Window levers
non-lockable*



Buntbart BB
key hole



Profilzylinder PZ
euro profile




Standard WC
Rosette
*WC/bath standard
Rose*




WC rot/weiß
Rosette
*WC/bath with red/white field
Rose*




Schloßkasten PURISTO*
Edelstahl matt mit
Drücker ULMER GRIFF
Glass-door lock PURISTO
satin stainless steel
with lever ULMER GRIFF*



Kombischutzbeschlag
TITANO SB 882
außen: Langschild
mit Kernziehschutz,
innen: Kombi-Rosettensatz
*Combined security fitting
TITANO SB 882
outside: longplate with
key-rose anti-tamper,
inside: combined rose set*




Kombischutzbeschlag
TITANO SB 880
außen: Langschild
mit Kernziehschutz,
innen: Kombi-Rosettensatz
*Combined security fitting
TITANO SB 880
outside: longplate with
key-rose anti-tamper,
inside: combined rose set*



Schutzbeschlag
TITANO SB 884
außen: Langschild
mit Kernziehschutz,
innen: Langschild
*Security fitting
TITANO SB 884
outside: longplate with
key-rose anti-tamper,
inside: longplate*



Schutz-Rosetten-Garnitur
R2/PZ Außen Knopf R2
+ Schutzrosette ohne
Kernziehschutz. Innen
Drückerrosette + PZ Rosette
*Protection Rose Set R2/PZ
outside knob R2 with key rose
PZ, inside lever rose + PZ Rose .*



Schutz-Rosetten-Garnitur
R1/ZA Außen Knopf R1
und Schutzrosette +
Kernziehschutz. Innen
Drückerrosette + PZ Rosette
*Protection Rose Set R1/ZA
outside knob R1 with key rose
anti tamper, inside lever rose
+ PZ Rose*

ULMER GRIFF by Max Bill PROFESSIONAL

satin stainless steel, screw-on rose

GRIFFWERK stainless steel door lever handle suitable for home and commercial use, tested and certified to DIN EN 1906

- Lever handle swivel-mounted on two-part stainless steel rose with integrated retaining mechanism
- Concealed mounting of rose on door leaf
- Slide bearing for durable, smooth, silent and maintenance-free operation
- Attached with M4 screws
- Concealed grub screw inserted from below and secured with thread lock
- 8mm square spindle
- Built-in lever handle with no visible screws/fixing or removal holes in the visible surface
- Lever handle also suitable for security fittings, glass door locks and window handles
- Also available as fire protection and panic version
- Standard door thickness: 38-45mm
- **Classification 4|7|-|0|0|4|0|B**

